



MASTER
AGRO



WOZY PASZOWE
INTERMIX
NA KAŻDY WYMIAR





NA KAŻDY WYMIAR

Profesjonalne, indywidualne podejście do potrzeb każdego gospodarstwa poprzez produkcję wozu paszowego pod wymiar. Dopasowujemy wóz paszowy do nietypowych, niskich obór, z zachowaniem najwyższych parametrów przygotowania paszy.

Małe zapotrzebowanie mocy ciągnika

- Niskie zużycie paliwa podczas przygotowania paszy.

Tylne okno

- umożliwia wygodne wsypywanie pasz i różnego rodzaju dodatków żywieniowych do zbiornika wozu, podczas procesu przygotowania TMR.




Hydraulicznie otwierana zasuwa wysypu

- precyzyjne zadawanie paszy z wykorzystaniem hydraulicznego okna wysypowego sterowanego z kabiny operatora ciągnika (w standardzie).

Dopasowana taśma wysypowa (już od 10 cm za koło)

taśma wysypowa regulowana hydraulicznie o długości dostosowanej do indywidualnych potrzeb użytkownika, zapewnia optymalne, precyzyjne zadawanie TMR-u i stanowi standardowe wyposażenie paszowozu.

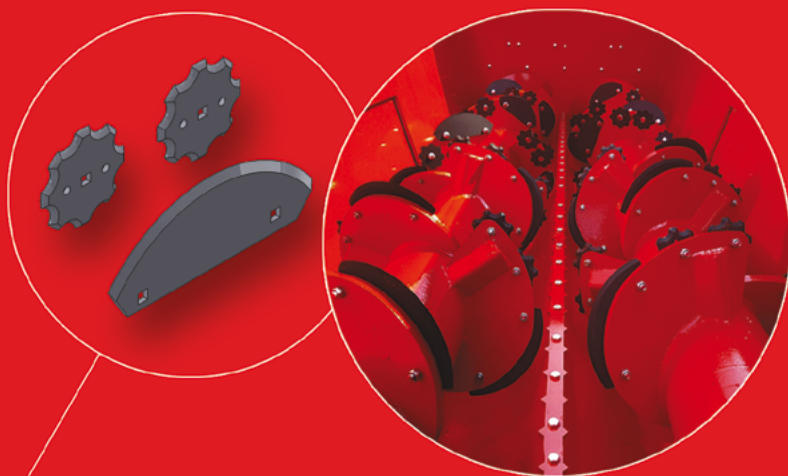

Ślimaki/noże

- Wieleletnie doświadczenie w produkcji wozów paszowych oraz testy pozwoliły zaprojektować doskonały układ tnąco-mieszający z dwoma poziomymi ślimakami, wyposażonymi w trwałe, profesjonalne noże o optymalnym kształcie i szczególnej wytrzymałości
- Solidne ślimaki są wykonane z wytrzymałych grubościennych rur z unikalnym uzwojeniem.
- ślimaki zapewniają bardzo dokładne cięcie i mieszanie co zapewnia przygotowanie idealnego TMR-u o odpowiedniej strukturze w optymalnym czasie.



Przekładnia planetarna Brevini

- mocna, solidna, markowa przekładnia planetarna Brevini (Włochy)
- przeniesienie napędu na ślimaki za pomocą przekładni zębatach w kąpiel olejowej
- solidne ułożyskowanie z wykorzystaniem markowych łożysk SKF
- prosta, solidna konstrukcja, gwarantująca wieloletnie bezobsługowe użytkowanie.

Niezależny układ hydrauliczny

- niezależny układ hydrauliczny w standardzie zapewnia łatwą i sprawną obsługę wozu paszowego, zapewniając jednocześnie wieloletnie bezobsługowe użytkowanie (zachowanie dobrej jakości oleju hydraulicznego poprzez brak kontaktu układu hydraulicznego maszyny z układem ciągnika).

Podest inspekcyjny ze składaną drabinką

- zapewnia ergonomię i bezpieczeństwo podczas obserwacji procesu przygotowania TMR-u.

**Regulowany zaczep góra/dół**

- Dzięki uniwersalnemu zaczepowi możemy sprawnie zagregować wóz paszowy poprzez podłączenie pod dolny lub górny zaczep ciągnika. To rozwiązanie umożliwia łatwe agregowanie wozu z dowolnym rodzajem ciągnika.



Wałek napędowy i kliny zabezpieczające pod koła – w standardowym wyposażeniu maszyny.

**Hydrauliczna stopa podporowa**

- w kompletacji standard hydrauliczna stopa podporowa zapewniająca szybkie, łatwe i bezpieczne agregowanie maszyny z ciągnikiem.

**Skrzynia nawrotowa**


- w celu zapewnienia optymalnej pracy, również w utrudnionych warunkach, wóz paszowy wyposażony jest standardowo w przekładnię nawrotową.

**Elektroniczny system wagowy LC**

- wóz paszowy jest standardowo wyposażony w markowy, precyzyjny system wagowy oparty na trzech sensorach,
- komputer sterujący pozwala na precyzyjne przygotowanie doskonałej jakości TMR-u.

MODEL	Intermix R4	Intermix R6	Intermix R8	Intermix R10	Intermix R12	Intermix R14	Intermix R16	Intermix R20
Pojemność	4 m ³	6 m ³	8 m ³	10 m ³	12 m ³	14 m ³	16 m ³	20 m ³
Długość	3600 mm	5100 mm	5500 mm	5400 mm	5700 mm	6500 mm	6750 mm	7200 mm
Wysokość	2000 mm	2250 mm	2500 mm	2500 mm	2500 mm	2700 mm	2900 mm	3200 mm
Szerokość	1800 mm	2100 mm	2200 mm	2200 mm	2200 mm	2350 mm	2350 mm	2350 mm
Masa	1750 kg	2600 kg	3550 kg	3850 kg	4250 kg	5100 kg	5700 kg	7000 kg
Przekładnia planetarna	Brevini (ITA)	Brevini (ITA)	Brevini (ITA)	Brevini (ITA)	Brevini (ITA)	Brevini (ITA)	Brevini (ITA)	Brevini (ITA)
Pompa hydrauliczna	Casappa (ITA)	Casappa (ITA)	Casappa (ITA)	Casappa (ITA)	Casappa (ITA)	Casappa (ITA)	Casappa (ITA)	Casappa (ITA)
Ilość ślimaków	2	2	2	2	2	2	2	2
Ilość noży	60	108	96	96	120	120	140	176
System wagowy	LC (ITA)	LC (ITA)	LC (ITA)	LC (ITA)	LC (ITA)	LC (ITA)	LC (ITA)	LC (ITA)
Sensory	3	3	3	3	3	3	3	3
Zapotrzebowanie na moc	30-40 KM	30-40 KM	40-50 KM	50-70 KM	70-90 KM	90-95 KM	95-105 KM	130-150 KM
Ogumienie	10/75/15,3	11,5/80/15,3	12,5/80/15,3	12,5/80/15,3	12,5/80/15,3	400/60-15,5	400/60-15,5	400/60-15,5
Hydraulika	własny układ hydrauliczny	własny układ hydrauliczny	własny układ hydrauliczny	własny układ hydrauliczny	własny układ hydrauliczny	własny układ hydrauliczny	własny układ hydrauliczny	własny układ hydrauliczny
Wałek napędowy	w standardzie	w standardzie	w standardzie	w standardzie	w standardzie	w standardzie	w standardzie	w standardzie

Z powodu ciągłego unowocześniania i modernizacji, zastrzegamy prawo do zmian informacji technicznych podanych w niniejszym materiale, który nie stanowi oferty.

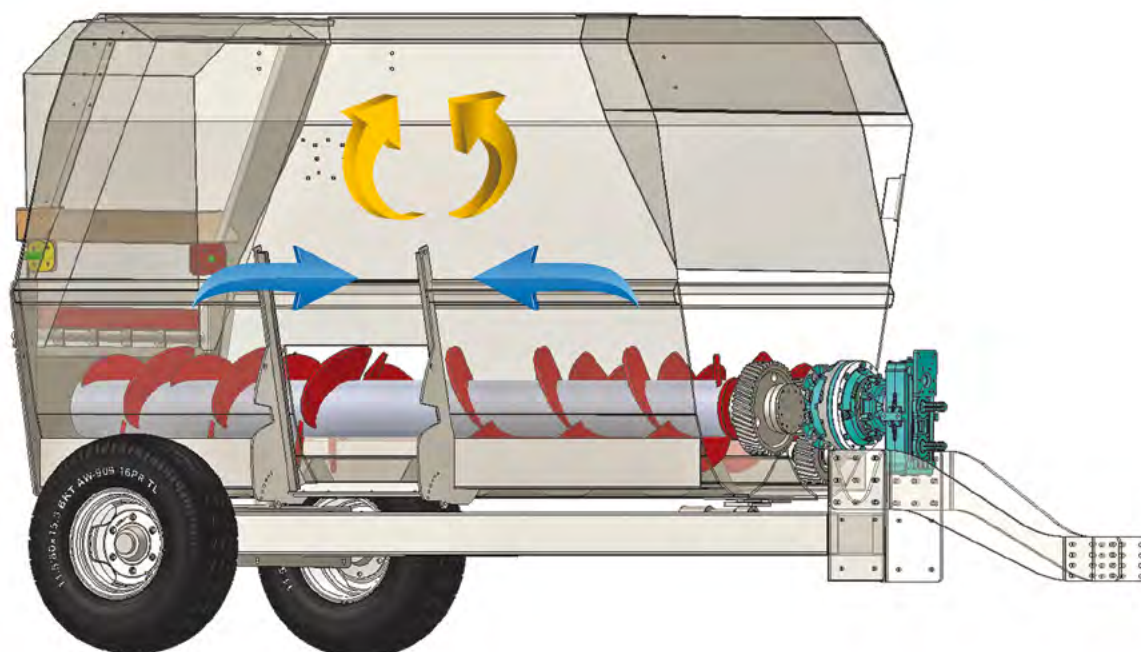

Perfekcyjny system mieszania paszy

- rozdrabnianie bez ścierania
- dokładne cięcie materiału
- uzyskanie jednolitej paszy.

Przeciwnoże

- ręcznie regulowane przeciwnoże w łatwy i skuteczny sposób pomagają przygotować odpowiedni TMR.

Podest inspekcyjny


- zapewnia ergonomię i bezpieczeństwo podczas obserwacji procesu przygotowania TMR-u.

Niezależny układ hydrauliczny (w opcji).

**MASTER
AGRO**

Dopasowana taśma wysypowa

- wóz paszowy można wyposażać w hydrauliczną taśmę wysypową dopasowaną do indywidualnych potrzeb każdego gospodarstwa.

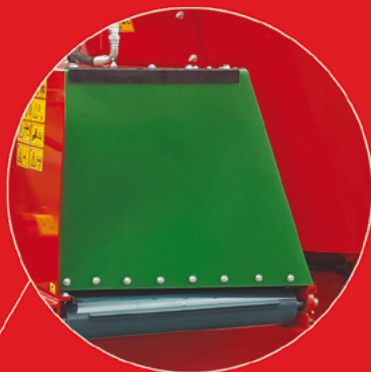**Walek napędowy i kliny zabezpieczające pod koła - w standardowym wyposażeniu maszyny.****Różne rodzaje i umiejscowienie wysypów**

- wysypy można indywidualnie dopasować do każdego typu obory według uwarunkowań budynku.

**Przekładnia planetarna Brevini**

- mocna, solidna, markowa przekładnia planetarna Brevini (Włochy)
- przeniesienie napędu na ślimaki za pomocą przekładni zębatach w kąpeli olejowej
- prosta, solidna konstrukcja, gwarantująca wieloletnie bezobsługowe użytkowanie.



Solidna i trwała konstrukcja ramy i zbiornika.

Układ jezdny z 1 osią (2 koła) a w większych modelach z 2 osiami (4 koła) w tym 1 oś skrętna.



Hydrauliczna stopa podporowa

- hydrauliczna stopa podporowa zapewnia szybkie, łatwe i bezpieczne agregowanie maszyny z ciągnikiem.



Ślimaki/noże

- odpowiednio wyprofilowane ślimaki, wyposażone w trwałe, profesjonalne noże zapewniają idealne mieszanie i cięcie paszy.




Elektroniczny system wagowy LC

- wóz paszowy jest wyposażony w precyzyjny system wagowy oparty na trzech sensorach,
- komputer sterujący pozwala na precyzyjne przygotowanie doskonałej jakości TMR-u.

	Intermix D1.5	Intermix D2	Intermix D4	Intermix D6	Intermix D8	Intermix D10	Intermix D12	Intermix D12 S	Intermix D16	Intermix D20
Pojemność	1.5 m³	2 m³	4 m³	6 m³	8 m³	10 m³	12 m³	12 m³	16 m³	20 m³
Szerokość	1400 mm	1500 mm	1900 mm	2080 mm	2245 mm	2245 mm	2350 mm	2350 mm	2350 mm	2350 mm
Długość	1800 mm	2000 mm	4190 mm	4900 mm	4900 mm	4900 mm	6150 mm	6150 mm	6800 mm	7300 mm
Wysokość	1500 mm	1580 mm	2240 mm	2480 mm	2580 mm	2620 mm	2650 mm	2650 mm	2500 mm	2500 mm
Przenośnik taśmowy	brak	brak	z boku	z boku	z przodu lub z boku	z przodu lub z boku	z przodu lub z boku	z przodu 2 możliwości	z przodu 2 możliwości	z przodu 2 możliwości
Ilość ślimaków	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2
Ilość noży	5	5	5	6	6	6	8	8	16	16
Przeciwnoże	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4
Masa	650 kg	800 kg	1750 kg	2600 kg	2950 kg	2950 kg	3800 kg	4000 kg	5100 kg	6200 kg
Ilość kół	brak	brak	2	2	2	2	2	2	4	4
Ogumienie	3 stopy podporowe	3 stopy podporowe	10/75/15,3	10/75/15,3	10/75/15,3	11,5/80/15,3	400-60/15,5	400-60/15,5	400-60/15,3	400-60/15,3
Zapotrzebowanie mocy	30-40 KM	30-40 KM	40-50 KM	40-60 KM	50-70 KM	50-70 KM	70-90 KM	70-90 KM	100-120 KM	120 + KM
Układ hydrauliczny	Brevini (ITA)	Brevini (ITA)	Brevini (ITA)	Brevini (ITA)	Brevini (ITA)	Brevini (ITA)	Brevini (ITA)	Brevini (ITA)	Brevini (ITA)	Brevini (ITA)
Przekładnia planetarna	PDS	PDS	PDS	Brevini (ITA)	Brevini (ITA)	Brevini (ITA)	Brevini (ITA)	Brevini (ITA)	Brevini (ITA)	Brevini (ITA)
System wagowy	brak	brak	LC (ITA)	LC (ITA)	LC (ITA)	LC (ITA)	LC (ITA)	LC (ITA)	LC (ITA)	LC (ITA)
Wałek napędowy	w standardzie	w standardzie	w standardzie	w standardzie	w standardzie	w standardzie	w standardzie	w standardzie	w standardzie	w standardzie

Z powodu ciągłego unowocześniania i modernizacji, zastrzegamy prawo do zmian informacji technicznych podanych w niniejszym materiale, który nie stanowi oferty.

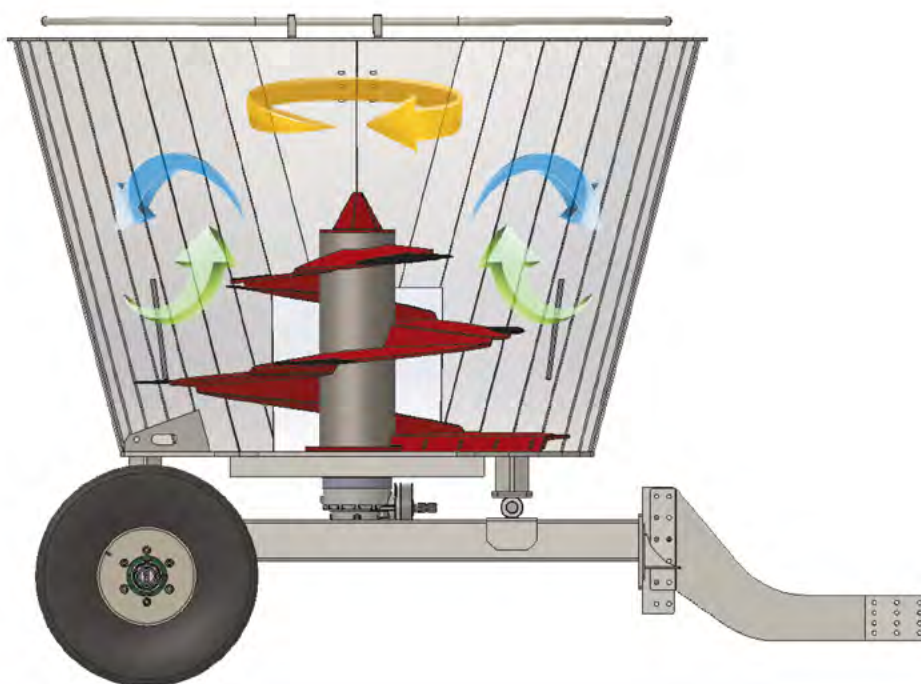
brevini


Wydajny system mieszania paszy

- szybkie mieszanie
- dokładne cięcie materiału
- uzyskanie miękkiej i napowietrzonej paszy.



**MASTER
AGRO**

WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR

INTERMIX

W POLSCE

Master Agro Sp. z o.o.
ul. Kajki 3/1, 10-546 Olsztyn
www.superpaszowozy.pl

pk@masteragro.eu | +48 795 319 084

jk@masteragro.eu | +48 500 595 667

ad@masteragro.eu | +48 784 664 955